


Technisches Datenblatt Heisswasserkessel OWS

SAUTER

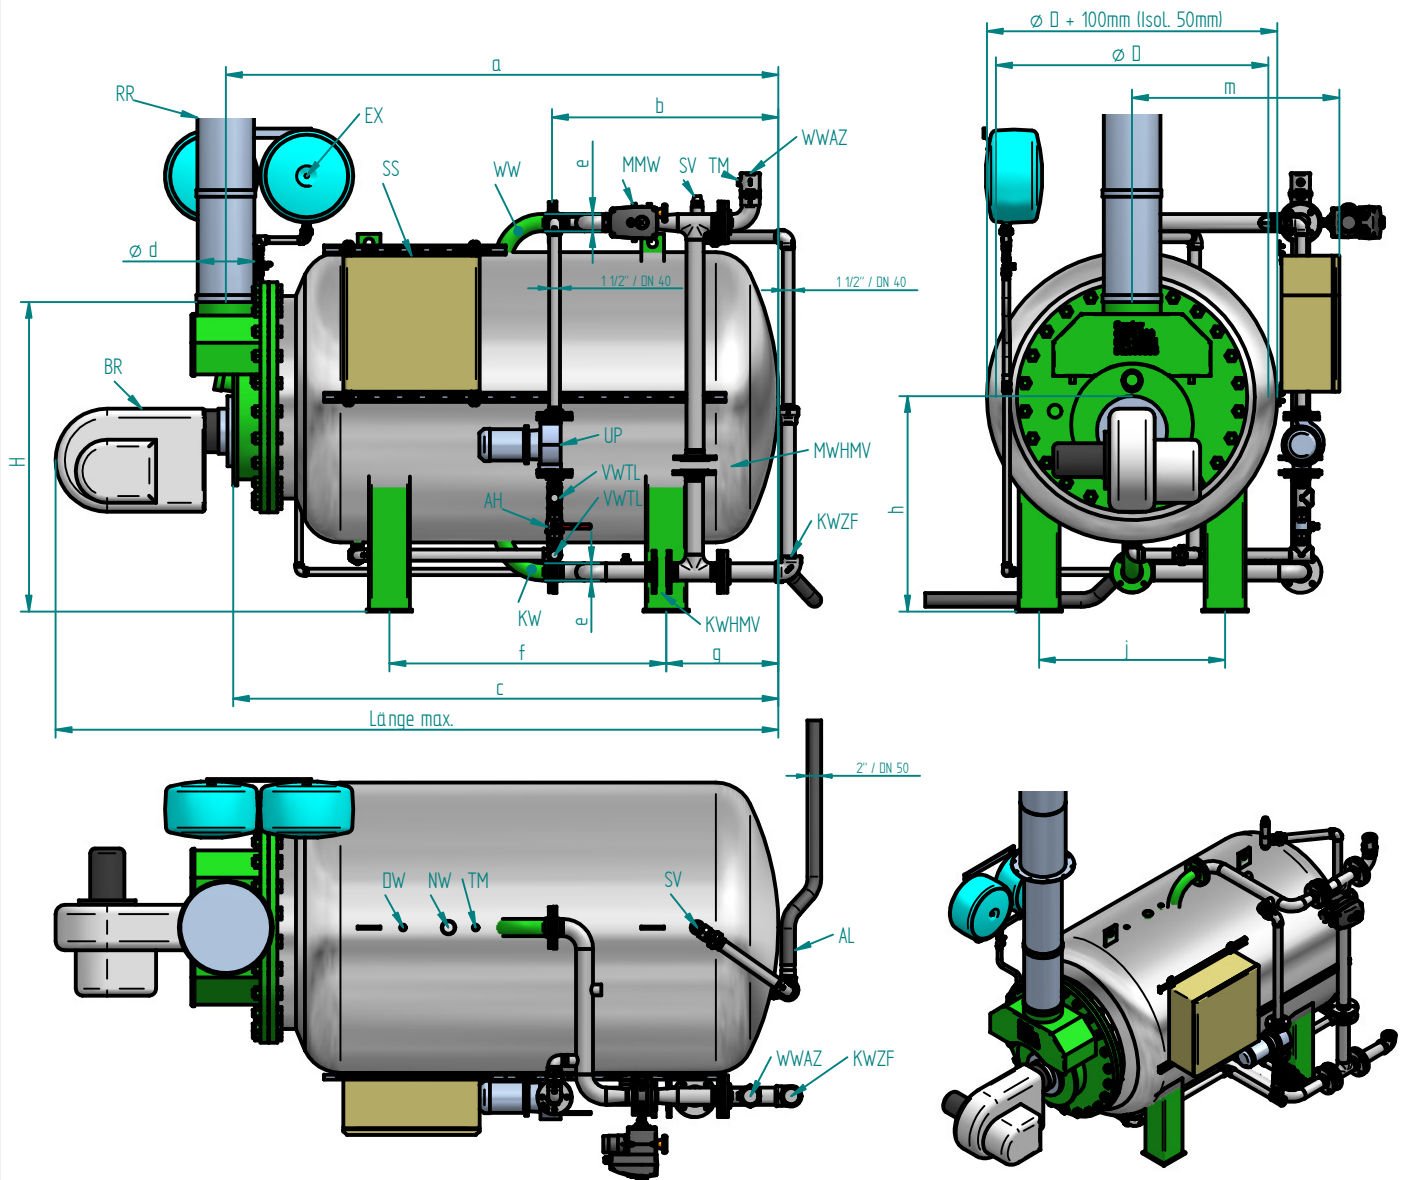

AH	Ablasshahn	MW	Mischwasser	SS	Schaltschrank
DW	Druckwächter	NW	Niveauwächter	BR	Brenner
EX	Expansionsgefäß	MMV	Motormischventil	RR	Rauchrohr
KW	Kaltwasser	SV	Sicherheitsventil	VWTL	Vorsehung Wärmetauscherleit.
TM	Thermometer	WW	Warmwasser	MV	Magnetventil (bauseits)
AL	Ablassleitung	KWHMV	Kaltwasser- Handmischventil	RV	Rückschlagventil (bauseits)
AH	Absperrhahn	MWHMV	Mischwasser- Handmischventil	KWZF	Kaltwasserzufuhr (bauseits)
UP	Umwälzpumpe	WWHMV	Warmwasser- Handmischventil	WWAZ	Warmwasserabzug (bauseits)

Typ OWS	Leistung kW	Vol. Liter	bar	ø D	H	a	b	c	ø d	e	f	g	h	j	Länge max.	m	Gewicht kg
OWS 140	163/200	1000	10	1000	1180	2190	1425	2175	200	2 1/2" / DN 65	1120	415	800	620	2775	800	2200
OWS 200	232/280	1700	10	1200	1365	2398	955	2349	250	2 1/2" / DN 65	1220	455	945	820	3009	900	3260
OWS 300	349	2500	10	1400	1530	2600	1710	2570	250	3" / DN 80	1370	500	1020	870	3370	1000	4870
OWS 400	465/562	3800	10	1600	1645	2953	944	2890	300	3" / DN 80	1620	549	1100	920	3670	1100	6770

Sauter Plesch AG
CH-8583 Sulgen
+41/71/ 644 85 00
www.sauterplerschag.com

Datum: Visum:
Erstellt: MFR
Freigegeben: FNA/CBR

Masse sind unverbindlich,
rein informativ
für Öl / Gas und Kombibrenner

80.003788